

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневматический молоток DEKO DKPT04 SET 3 в чемодане с набором 8 предметов

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

- Все предметы набора изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали с хромированным покрытием, что гарантирует инструменту высокую прочность и устойчивость к коррозии.
- Набор комплектуется прочным кейсом для легкой переноски и удобного использования.
- Противоскользящее покрытие рукояток отверток обеспечивает удобство пользования и максимальный комфорт во время работы с инструментом.
- Инструменты предназначены для строительно-монтажных, ремонтных и прочих работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес набора, кг	2,6
Габаритные размеры, мм	330x195x60
Частота ударов, 1/мин	4500
Расход воздуха, л/мин	141
Размер хвостовика, мм	10.2
Давление, атм	6
Диаметр воздушного штуцера, дюйм	1/4"

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не работать под напряжением!

- Используйте инструмент согласно его назначению.
- Перед работой необходимо осмотреть инструмент на предмет повреждений. Изолирующие рукоятки инструмента не должны иметь раковин, трещин, сколов и других механических повреждений.
- В случае обнаружения некорректной работы инструмента, а также в случае обнаружения неисправностей, прекратите его использование.
- Будьте внимательны, во время работы. Не работайте, если вы устали.
- Используйте только быстросъемные соединения для подключения воздушной линии.
- Необходимо использовать регулятор давления для установки необходимого давления.
- Никогда не используйте кислород или горючие газы как источники питания.
- Всегда отсоединяйте инструмент от воздушной линии перед сменой присоединяемых к нему насадок, перед техническим обслуживанием или перед любым другим видом работ.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1шт пневмомолоток 190мм
- 5шт зубила 175мм
- 1шт пружинный фиксатор
- 1шт ниппель

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И СМАЗКА

- Данный молоток – ручной пневматический инструмент для работы в мастерских. Идеально подходит для выдалбливания желобов, удаления плитки и штукатурки, сбивания болтов и заклепок, а также для резки листового металла в промышленном производстве при температуре окружающей среды от -15°C до +40°C.
- По окончании работы тщательно протирайте инструмент.
- Регулярно смазывайте инструмент, применяя для этой цели специальное машинное масло SAE#10. Для планетарного механизма литол, солидол.

Способы смазки:

- С помощью лубрикатора (распылителя масла), который подключается к воздушной линии вблизи рабочего места после компрессора.
- Вручную – путем добавления 3-5 капель масла SAE#10 во впускное отверстие каждый раз перед началом работы.

Примечание! Если вы не пользовались инструментом несколько дней, необходимо добавить 6-10 капель масла.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Обмотайте резьбу переходника изоляционным материалом в 2-3 слоя и вкрутите в гнездо подключения воздушной линии.
- Вставьте выбранный наконечник в отверстие цилиндра.
- Проведите возвратную пружину через наконечник и верните ее на резьбу цилиндра до упора.
- После этого присоединяйте молоток к воздушной линии. Убедитесь, что винт регулировки открыт.
- **ВНИМАНИЕ!** При работе с пневматическим инструментом необходимо быть одетым в защитную одежду и ознакомиться с правилами по технике безопасности.

СРОК СЛУЖБЫ

Информацию о сроке службы инструмента вы можете узнать на сайте www.z3k.ru. Срок службы исчисляются с даты ввода инструмента в эксплуатацию. Фактический срок службы инструмента не ограничивается указанным сроком, а определяется его техническим состоянием.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- После проведения работ регулярно производите очистку рабочих частей инструмента.
- Храните наборы инструмента в чистом сухом месте.
- Транспортирование должно осуществляться в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.
- При хранении и транспортировании наборы инструментов должны быть защищены от механических повреждений.
- Условия транспортирования и хранения указанных изделий в части воздействия климатических факторов окружающей среды – по группе 4 ГОСТ 15150-69.

УТИЛИЗАЦИЯ

После вывода из эксплуатации инструмент должен быть утилизирован в порядке, установленном потребителем, либо в соответствии с федеральным или региональным законодательством России.

*** Примечание:** Компания производитель оставляет за собой право на изменение конструкции изделий и комплектации набора инструментов, не влияющие на его основные характеристики, без уведомления потребителя.

Экспортер: NINGBO DEKO INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD

Адрес экспортера: ROOM 1802, NO.555, RILI MIDDLE ROAD, YINZHOU DISTRICT, NINGBO, ZHEJIANG, CHINA

Изготовитель: NINGBO DEKO INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD

Адрес изготовителя: No. 227, Kesheng Road, Jishigang, Haishu District, Ningbo, Zhejiang, China

Импортер: ООО "ДЕКО ЕВРОПА"

Адрес импортера: 107078, Москва г, Новорязанская ул, дом 18


Тел. +7 (905) 518-81-22

E-mail: info@z3k.ru

Сделано в Китае

Дата производства указана на индивидуальной упаковке.

ВЗРЫВНАЯ СХЕМА

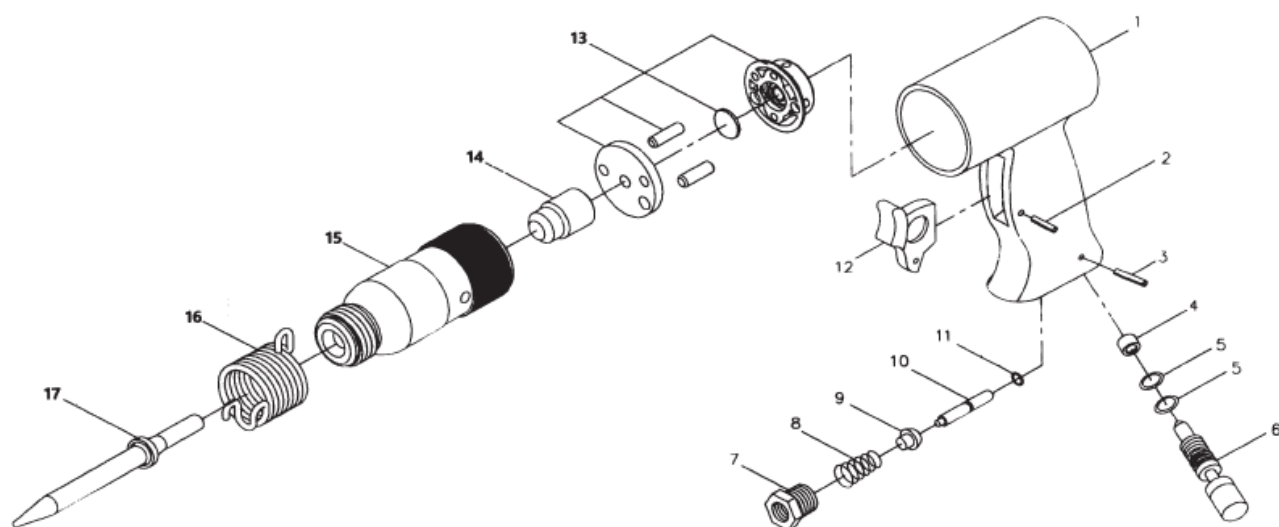

№	Деталь	Кол-во
1	Рукоятка	1
2	Стержень Ф3х14	1
3	Стержень Ф3х16	1
4	Герметичная пробка	1
5	Уплотнительное кольцо	2
6	Регулирующий клапан	1
7	Гайка воздухозаборника	1
8	Пружина	1
9	Герметичная пробка	1
10	Шток клапана	1
11	Уплотнительное кольцо	1
12	Спусковой крючок	1
13	Клапанный узел	1
14	Поршень	1
15	Круглый барабан	1
	Шестигранный барабан	1
16	Фиксирующая пружина	1
17	Наконечник	1